

ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL- NACIONAL, CON NÚMERO INTERNO **MC-2317041-041** RELATIVA A LA REMODELACION DE PARQUE DE BEISBOL FAJA DE ORO, ANDADORES, JUEGOS, ACCESO E ILUMINACION EN ANDADORES EN CD. CUAUHTEMOC CHIHUAHUA, CON RECURSO DEL PROGRAMA FAFM Y FODESEM.

En la Ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, ~~siendolas~~ 10:00 horas, del día 15 de agosto del dos mil veintitrés, encontrándose reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Obras Publicas en la Av. Jorge Castillo Cabrera, número 1675 del Fraccionamiento las huertas tercera etapa, de esta Ciudad de Cuauhtémoc, Ing. Oscar Daniel Cota Kelly, Director de Obras Públicas Municipales, el Ing. Humberto Arvizu Loya, Encargado de planeación y seguimiento; con la finalidad de llevar a cabo la junta de aclaraciones del procedimiento de Licitación Pública presencial- nacional **MC-2317041-041**, de conformidad con lo establecido en el Artículo 44 y demás disposiciones aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Chihuahua, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.-Bienvenida y apertura de la sesión
- 2.- Pase de lista
- 3.- Junta de aclaraciones del procedimiento de licitación pública presencial-nacional con número interno **MC-2317041-041**
 - 3.1.- Aclaraciones por parte de la convocante.
 - 3.2.- Aclaraciones por parte de los licitantes.
- 4.-Clausura de la sesión.

1.- Para desahogar el primer punto del orden del día, el Ing. Humberto Arvizu Loya da la bienvenida a las y los asistentes y declara la apertura de la sesión.



2023, CENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL FRANCISCO VILLA
2023, CIEN AÑOS DEL ROTARISMO EN CHIHUAHUA



Así mismo se hace del conocimiento de las y los presentes, que tal como se establece en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua, *“cualquier modificación a la convocatoria o las bases de la licitación, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, formará parte de las mismas y deberá ser considerada por las personas licitantes en la elaboración de su proposición”*.

2.- Para desahogar el segundo punto del orden del día, Ing. Humberto Arvizu Loya, entonces, existiendo la presencia de los integrantes del Comité de Obras Públicas del Municipio de Cuauhtémoc, Chih., invitados y licitantes, se declara formalmente instalada la sesión, siendo válidos los acuerdos que en la misma se tomen.

3.- Siguiendo con el desarrollo de la sesión y dando cumplimiento al tercer punto del orden del día, Ing. Humberto Arvizu Loya, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 Fracción IV según la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, a lo que se establece lo siguiente:

-Aclaraciones por la Convocante.

En el punto 2.13 donde se piden las Especialidades requeridas para hacer la obra dice:

ESPECIALIDAD:1301 Albañilería y Obra Civil,1403 Guarniciones y Banquetas y 1401 Alumbrado Público.

Debe decir:

ESPECIALIDAD:1301 Albañilería y Obra Civil,1403 Guarniciones y Banquetas 1401 Alumbrado Público y/o 1309 Instalaciones Eléctricas en Edificaciones y Remodelaciones.

En el concepto 1.1.4.5 dice:

1.1.4.5	Suministro e instalación de arbotante cónico circular de 7.5 metros de altura, doble, con 2 brazos de 1.50 x 2" mts, marca supra o similar; incluye: 10 metros de cableado 2f+1t tam. 5.26 (10 awg); cu; thw-ls; 3 conectores a compresión (bimetálico, ponchable) tipo "h"; así como accesorios y consumibles de conexión y aislación.	pza	7.00
---------	---	-----	------

Debe decir:

1.1.4.5	Suministro e instalación de arbotante cónico circular de 7.5 metros de altura, doble, con 2 brazos de 1.50 x 2" mts, marca supra o similar; incluye: 36 metros de cableado 2f+1t tam. 5.26 (10 awg); cu; thw-ls; 3 conectores a compresión (bimetálico, ponchable) tipo "h"; así como accesorios y consumibles de conexión y aislación.	pza	7.00
---------	---	-----	------

2023, CENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL FRANCISCO VILLA
2023, CIENTO AÑOS DEL ROTARISMO EN CHIHUAHUA

En el concepto 1.1.4.6 dice:

1.1.4.6	Suministro e instalación de arbotante cónico circular de 7.5 metros de altura, con 1 brazos de 1.50 x 2" mts, marca supra o similar; incluye: 10 metros de cableado 2f+1t tam. 5.26 (10 awg); cu; thw-ls; 3 conectores a compresión (bimetálico, ponchable) tipo "h"; así como accesorios y consumibles de conexión y aislación.	pza	11.00
---------	--	-----	-------

Debe decir:

1.1.4.6	Suministro e instalación de arbotante cónico circular de 7.5 metros de altura, con 1 brazos de 1.50 x 2" mts, marca supra o similar; incluye: 30 metros de cableado calibre 10, 2f+1t tam. 5.26 (10 awg); cu; thw-ls; 3 conectores a compresión (bimetálico, ponchable) tipo "h"; así como accesorios y consumibles de conexión y aislación.	pza	11.00
---------	--	-----	-------

-Aclaraciones por parte de los Contratistas.

Construcciones y Diseños ECO S.A. de C.V.

En el concepto 1.2.2 dice:

1.2.2	Suministro y aplicación de pintura de esmalte acrílico satinado para exteriores en color blanco, sobre guarnición de 0.15m de ancho. Mca. Comex Línea Pro 1000 Plus en densidad de 1,41 +- 0.02, lavable mayor de 10,000 ciclos, durabilidad media de hasta 15 años en ambientes secos, a dos manos o hasta cubrir completamente la superficie. Incluye: sellador vinílico 50.41 g/l, materiales, mano de obra y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo.	m	1,504.85
-------	--	---	----------

Debe decir:

1.2.2	Suministro y aplicación de pintura vinílica para exteriores en color blanco, sobre guarnición de 0.15m de ancho. Mca. Comex Línea Pro 1000 Plus o similar en densidad de 1,41 +- 0.02, lavable mayor de 10,000 ciclos, durabilidad media de hasta 15 años en ambientes secos, a dos manos o hasta cubrir completamente la superficie. Incluye: sellador vinílico 50.41 g/l, materiales, mano de obra y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo.	m	1,504.85
-------	--	---	----------

En el concepto 1.1.2.6 dice:

1.1.2.6	Suministro y tendido de arcilla en un espesor de 5.0 cms. promedio en andador. Incluye: humedecido, tendido, materiales, mano de obra y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo. (EP-01,	m2	1,162.50
---------	---	----	----------

Debe decir:

1.1.2.6	Suministro y tendido de arcilla rojiza en un espesor de 5.0 cms. promedio en andador. Incluye: humedecido, tendido, materiales, mano de obra y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo. (EP-01,	m2	1,162.50
---------	--	----	----------

En el concepto 1.4.6 dice:

1.4.4	Reparación de red de protección tipo rombo alquitranada existente en sitio por tensado y sujeción a cable perimetral de acero existente en sitio y alambre galvanizado cal.16.	m2	532.15
-------	--	----	--------

2023, CENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL FRANCISCO VILLA
2023, CIEN AÑOS DEL ROTARISMO EN CHIHUAHUA



Debe decir:

1.4.4	Reparación de red de protección tipo rombo alquitranada existente en sitio por tensado y sujeción a cable perimetral de acero existente en sitio y alambre galvanizado cal.16, trabajos hasta una altura de 6.0 m.	m2	532.15
-------	--	----	--------

En el concepto 1.4.5 dice:


1.4.5	Suministro y colocación de malla tipo red nylon alquitranada en color negro, resistente a la intemperie, con orillas reforzadas y cordón cal.18 en tejido tipo cuadrado 4"x4". Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, grapas y argollas para fijación y tensión perimetral a postes y cableado de acero existente, plataforma hidráulica, así como lo necesario para su correcta ejecución, tensión, instalación y funcionamiento.	m2	412.95
-------	---	----	--------

Debe decir:

1.4.5	Suministro y colocación de malla tipo red nylon alquitranada en color negro, resistente a la intemperie, con orillas reforzadas y cordón cal.18 en tejido tipo cuadrado 1"x1". Incluye: mano de obra, herramienta, equipo, grapas y argollas para fijación y tensión perimetral a postes y cableado de acero existente, plataforma hidráulica, así como lo necesario para su correcta ejecución, tensión, instalación y funcionamiento.	m2	412.95
-------	---	----	--------

4.- En el cuarto y último punto del orden del día se agradece a las y los integrantes del comité, así como a los licitantes que participaron, su asistencia y se hace constar que los acuerdos tomados en la presente sesión tendrán plena validez legal Ing. Humberto Arvizu Loya, comenta a los presentes que la presentación y apertura de proposiciones se llevará cabo el día 21 de Agosto del año en curso en punto de las 10:00 horas, en la sala del Colegio de Ingenieros Civiles y Arquitectos de Cuauhtémoc A.C., ubicado en Blvd. Jorge Castillo Cabrera N°1675, del Fraccionamiento las Huertas, Cd. Cuauhtémoc, Chih.

Declarando concluido el orden del día y cerrados los trabajos del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Cuauhtémoc, se da por terminada, siendo las 10:35 de la mañana del día 15 de agosto del dos mil veintitrés, firmado de conformidad quienes participaron en ella y quisieron hacerlo.

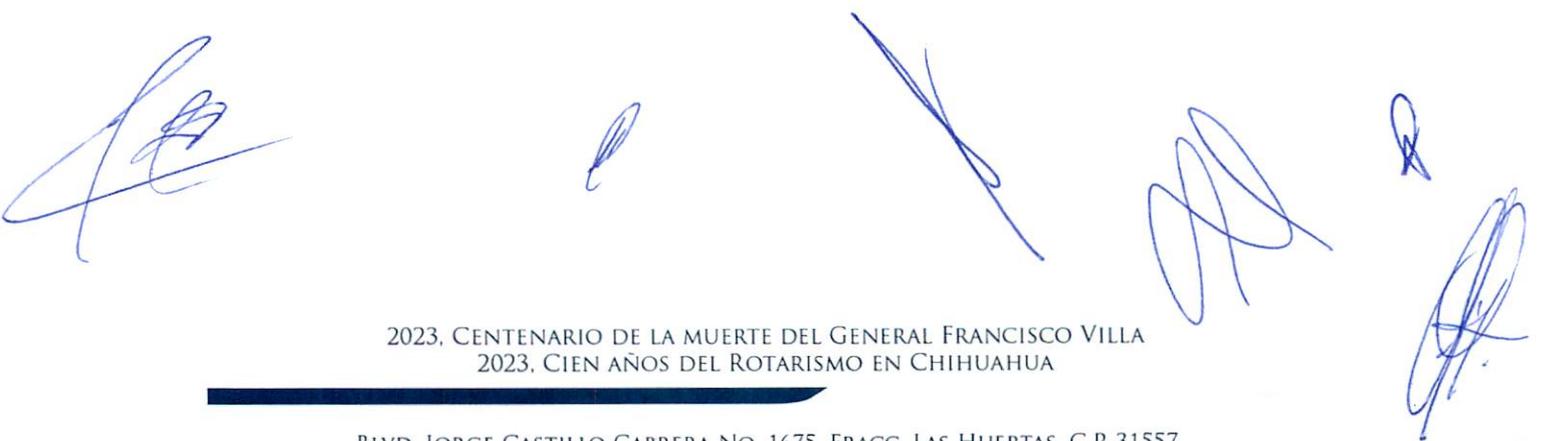


2023, CENTENARIO DE LA MUERTE DEL GENERAL FRANCISCO VILLA
2023, CIENTO AÑOS DEL ROTARISMO EN CHIHUAHUA

Obr



**POR EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS
MISMAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA**



Ing. Oscar Daniel Cota Kelly
Director de Obras Publicas Municipales



Ing. Humberto Arvizu Loya
Secretario Técnico



Ing. Rene Alberto Chavez Mendoza
Residente



Arq. Jose Pablo Bezunarte Granados
Proyectista

“PARTICIPANTES”

PARTICIPANTES	
Ing. Alejandro Castillo Baray	
Construcciones y Diseños Eco S.A. de C.V.	
DIPISASA S.A. de C.V.	