



EN LOS TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 53 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL ESTADO DE CHIHUAHUA, ASÍ COMO DEL REGLAMENTO VIGENTE Y DEMÁS RELATIVOS, SE FORMULA LA PRESENTE ACTA DE FALLO DE LA LICITACIÓN PÚBLICA No. MC-2417006-006 RELATIVO A:

CONSTRUCCION DE PARQUE JARDINES DE LA UNION EN COL. NUEVO MILENIO EN C. ARTURO LLAMAS EN CD. CUAUHTEMOC CHIHUAHUA.

Convocados por el Municipio de Cuauhtémoc, Chih., a través de la dirección de Obras públicas Municipales para emitir el fallo correspondiente.

Se reunieron el Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Cuauhtémoc, Chih., los contratistas participantes e invitados que suscriben este documento, el día **05 de abril del 2024**, en el lugar que ocupa la **sala de juntas de Obras Públicas Edificio Fernando Suárez Coello**, ubicada en **el Blvd. Jorge Castillo Cabrera # 1675.**, siendo las **10:30 horas**; hora y fecha predeterminados para celebrar este acto.

El encargado de presidir el acto es el **Ing. Osar Daniel Cota Kelly**, director de Obras Públicas Municipales.

ANTECEDENTES

El análisis de las proposiciones recibidas se llevó a cabo por las áreas designadas para ello, conforme a las disposiciones contenidas en la ley de obra pública y servicios relacionados con la misma y su reglamento, así como la normatividad federal aplicable. detalladamente son:

PARTICIPANTES	IMPORTE SIN IVA
TICOSOM S. DE R.L. DE C.V.	\$1,576,531.49
JOSE MIGUEL CORRAL ESCARCEGA	\$1,624,508.51
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MASA S.A. DE C.V.	\$1,383,343.96
JUAN MANUEL ROJO CASTILLO	\$1,602,895.08
OSMAR DANIEL SARMIENTO SANCHEZ	\$2,595,649.00
MÁQUINAS FER S.A DE C.V.	\$1,651,542.26

2024. AÑO DEL BICENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
2024. AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO. BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO. REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB



1. CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MASA S.A. DE C.V.

- Resultado: Se desecha la propuesta por que rebasa el 15 % inferior al monto total del presupuesto base por lo que no se considera aceptable de acuerdo al Art. 69 Fracc. I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua

2. TICOSOM S. DE R.L. DE C.V.

- Se rechaza su propuesta, dado que no atendió lo establecido en la junta de aclaraciones en los conceptos 4.4.1,4.4.3, 6.1.1 y 6.1.2 y en conformidad al Artículo 80 Fracción II del Reglamento de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Las Mismas del Estado de Chihuahua y lo establecido en cláusula XX de las causales de desechamiento de las bases de licitación.

3. JUAN MANUEL ROJO CASTILLO

- Se detecta un error aritmético en el concepto 4.4.3 del catálogo de conceptos y de acuerdo al Art. 54 de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con Las Mismas del Estado de Chihuahua se efectuó la corrección modificando el importe de su propuesta a \$1,605,756.30 (Un millón seiscientos cinco mil setecientos cincuenta y seis pesos 30/100) antes de I.V.A.

Resultandos

Hecho el análisis de las proposiciones aceptadas en la licitación por las áreas designadas para ello, el municipio de Cuauhtémoc, con el aval de los dictámenes emitidos por el comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas relativos a la Evaluación Técnica y Económica en el acta de apertura, en voz de su presidente, encuentra que la propuesta presentada por el contratista **JUAN MANUEL ROJO CASTILLO** con un importe de **\$1,605,756.30** (Un millón seiscientos cinco mil setecientos cincuenta y seis pesos 30/100). antes de I.V.A., resultó ser la proposición solvente más baja.

Se adjudica el contrato de la obra **CONSTRUCCION DE PARQUE JARDINES DE LA UNION EN COL. NUEVO MILENIO EN C. ARTURO LLAMAS EN CD. CUAUHEMOC CHIHUAHUA** con un importe de **\$1,605,756.30** (Un millón seiscientos cinco mil setecientos cincuenta y seis pesos 30/100). antes de I.V.A.

La presente **acta de fallo**, surtirá el efecto de notificación legal a los **05 días del mes de abril del 2024** siendo las **10:30 horas** en la presidencia municipal de Cuauhtémoc, Chihuahua.

2024. AÑO DEL BICENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA

2024. AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO. BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO. REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB



Para constancia y a fin de que surta todos los efectos legales que le son inherentes, firman la presente acta de fallo las personas físicas y morales que intervinieron en el acto.

PRESIDIERON E INTERVINIERON:

Ing. Oscar Daniel Cota Kelly
Director de Obras Públicas Municipales

Ing. Humberto Arvizu Loya
Secretario Técnico

POR LOS PARTICIPANTES:

PARTICIPANTES	NOMBRE Y FIRMA
TICOSOM S. DE R.L. DE C.V.	
JOSE MIGUEL CORRAL ESCARCEGA	
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS MASA S.A. DE C.V.	
JUAN MANUEL ROJO CASTILLO	
OSMAR DANIEL SARMIENTO SANCHEZ	
MÁQUINAS FER S.A DE C.V.	



ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACIÓN PÚBLICA PRESENCIAL- NACIONAL, CON NÚMERO INTERNO **MC-2417006-006** RELATIVA A LA CONSTRUCCION DE PARQUE JARDINES DE LA UNION EN COL. NUEVO MILENIO EN C. ARTURO LLAMAS EN CD. CUAUHEMOC CHIHUAHUA, CON RECURSO DEL PROGRAMA FODESEM.

En la Ciudad de Cuauhtémoc, Chihuahua, siendolas 11:00 horas, del día 19 de marzo del dos mil veintitrés, encontrándose reunidos en la sala de juntas de la Dirección de Obras Publicas en la Av. Jorge Castillo Cabrera, número 1675 del Fraccionamiento las huertas tercera etapa, de esta Ciudad de Cuauhtémoc, Ing. Oscar Daniel Cota Kelly, Director de Obras Públicas Municipales, el Ing. Humberto Arvizu Loya, Encargado de planeación y seguimiento; con la finalidad de llevar a cabo la junta de aclaraciones del procedimiento de Licitación Pública presencial- nacional **MC-2417006-006**, de conformidad con lo establecido en el Artículo 44 y demás disposiciones aplicables de la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con la Mismas del Estado de Chihuahua, bajo el siguiente:

ORDEN DEL DÍA

- 1.-Bienvenida y apertura de la sesión
 - 2.- Pase de lista
 - 3.- Junta de aclaraciones del procedimiento de licitación pública presencial-nacional con número interno **MC-2417006-006**
 - 3.1.- Aclaraciones por parte de la convocante.
 - 3.2.- Aclaraciones por parte de los licitantes.
 - 4.-Clausura de la sesión.
- 1.- Para desahogar el primer punto del orden del día, el Ing. Humberto Arvizu Loya da la bienvenida a las y los asistentes y declara la apertura de la sesión.

2024. AÑO DEL BICENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
2024. AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO. BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB



Así mismo se hace del conocimiento de las y los presentes, que tal como se establece en la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las mismas del Estado de Chihuahua, "cualquier modificación a la convocatoria o las bases de la licitación, incluyendo las que resulten de la junta de aclaraciones, formará parte de las mismas y deberá ser considerada por las personas licitantes en la elaboración de su proposición".

2.- Para desahogar el segundo punto del orden del día, Ing. Humberto Arvizu Loya, entonces, existiendo la presencia de los integrantes del Comité de Obras Públicas del Municipio de Cuauhtémoc, Chih., invitados y licitantes, se declara formalmente instalada la sesión, siendo válidos los acuerdos que en la misma se tomen.

3.- Siguiendo con el desarrollo de la sesión y dando cumplimiento al tercer punto del orden del día, Ing. Humberto Arvizu Loya, que de acuerdo a lo establecido en el artículo 45 Fracción IV según la Ley de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Estado de Chihuahua, a lo que se establece lo siguiente:

-Aclaraciones por la Convocante.

En el concepto 2.5.1 dice:

2.5.1	Suministro de luminaria solar, punta de poste con sistema fotovoltaico integrado modelo SUP 45W marca SUPRA o similar en calidad, fabricada en aluminio (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	pza	14.00
-------	--	-----	-------

Debe decir:

2.5.1. A	Suministro de luminaria solar, punta de poste con sistema fotovoltaico integrado modelo SUP 45W marca SUPRA o similar en calidad, fabricada en aluminio (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	pza	14.00
----------	--	-----	-------

En el concepto 3.2.4 dice:

3.2.4	Relleno en cepas con material producto de excavación, humectado y compactado por medios mecánicos y/o manuales. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	m3	1.46
-------	--	----	------

Debe decir:

3.2.4	Relleno en cepas con material producto de excavación, humectado y compactado por medios mecánicos y/o manuales. Medido compacto (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	m3	1.46
-------	--	----	------

En la bases de licitacion dice:

Las especialidades requeridas son: 1301 Albañilería y Obra Civil y 1403 Guarniciones y Banquetas

2024. AÑO DEL BICENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
2024. AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO. BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO. REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB

[Handwritten signatures and initials in blue ink]



Debe decir:

Las especialidades requeridas son: 1301 Albañilería y Obra Civil.

-Aclaraciones por parte de los Contratistas.

Construcciones y Diseños Masa S.A. de C.V.

P1.- En los conceptos 2.4.2 y 2.4.3

¿Cuál es el acabado del concreto de los muros?

R1.- Acabado aparente.

P2.- En el concepto 2.5.5

¿El poste es recto o cónico?

¿El poste es galvanizado o pintado?

R2.- Recto y pintado

P3.- En el concepto 2.5.7

¿El concepto esta confuso, pueden proporcionar plano de detalle de la base?

R3.- Si, se le proporcionara el plano actualizado por correo electrónico.

P4.- En el concepto 3.2.3

¿En el plano dice estribos de $\frac{1}{4}$ @ 15 cms, cual se presupuesta?

¿En el plano dice placa de 15 cms, cual se presupuesta?

Se solicita plano de detalle de la instalación de la placa de anclaje.

R4.- Se presupuesta de 20 cms de acuerdo al catálogo de conceptos de igual manera se le proporcionara el plano actualizado por correo electrónico.

En el concepto 3.2.3 dice:

3.2.3	Suministro y elaboracion de dado de concreto de 0.30 x 0.30 m. de sección y 0.50 m de altura armado con 6 varillas de 1/2", estribos de 1/4" @ 20 cm. concreto f'c=200 kg/cm2. Incluye: Placa de acero cuadrada de 0.20 m con 1/2" de espesor anclada al dado de concreto, suministro de materiales habilitado y colocado de acero, fabricación y colocación de concreto, cimbra y descimbra. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	pza	6.00
-------	--	-----	------

Debe decir:

2024. AÑO DEL BICENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
2024. AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO. BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO. REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB

BLVD. JORGE CASTILLO CABRERA NO. 1675, FRACC. LAS HUERTAS, C.P. 31557
TEL. (625) 581 9200 WWW.MUNICIPIOCUAUHTEMOC.GOB.MX



3.2.3	Suministro y elaboracion de dado de concreto de 0.30 x 0.30 m. de seccion y 0.50 m de altura armado con 6 varillas de 1/2", estribos de 1/4" @ 20 cm. concreto f'c=200 kg/cm2. Incluye: suministro de materiales habilitado y colocado de acero, fabricacion y colocacion de concreto, cimbra y descimbra. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	pza	6.00
-------	---	-----	------

P5.- En el concepto 3.3.6 dice:

3.3.6	Suministro y colocacion de placa metalica de 30x30 cm x 1/2"(A-36) para dado de columnas con 4 barrenos de 1/2" incluye: soldadura, desperdicios, cortes, pintura anticorrosion y esmalte alquidalico. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	pza	6.00
-------	---	-----	------

Debe decir:

3.3.6	Suministro y colocacion de placa metalica de 20x20 cm x 1/2"(A-36) para dado de columnas con 4 barrenos de 1/2" incluye: soldadura, desperdicios, cortes, pintura anticorrosion y esmalte alquidalico. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	pza	6.00
-------	---	-----	------

P6.- En el concepto 4.1.2

¿El volumen es medido suelto?

R6.- Si

P7.- En el concepto 4.4.1 dice:

4.4.1	Suministro y fabricacion de porteria con tablero y canasta para baloncesto con tubo mecanico ced. 30 de Ø 4" de 8.74kg/m. Dejando postes ahogados a firme de cancha. Tablero de basquetbol en dimensiones de 1.80x1.20m a base de angulo de 1/8" x 2" de 2.46kg/m y lamina cal.26 en dimensiones de 1.795x1.195m de 3.66 kg/m2 sujeto a marco por medio de soldadura. Incluye: muerto de concreto para anclaje de tuberias, canasta de redondo liso 5/8" de Ø18", resortes y placa de anclaje, pintura de esmalte en color blanco hasta cubrir superficie. Detalle en planos. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	kg	146.50
-------	--	----	--------

Debe decir:

4.4.1	Suministro y fabricacion de porteria con tablero y canasta para baloncesto con tubo mecanico ced. 30 de Ø 4" de 8.74kg/m. Dejando postes ahogados a firme de cancha. Tablero de basquetbol en dimensiones de 1.80x1.20m a base de angulo de 1/8" x 2" de 2.46kg/m y lamina cal.26 en dimensiones de 1.795x1.195m de 3.66 kg/m2 sujeto a marco por medio de soldadura. pintura de esmalte en color blanco hasta cubrir superficie (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	kg	146.50
-------	---	----	--------

Se agrega el concepto 4.4.3.

2024. AÑO DEL BICENTENARIO DE LA FUNDACION DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
2024. AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO. BENEMERITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB



4.4.3	Muerto de concreto en dimensiones 60 x 60 x 60 cm para anclaje de tuberías, Detalle en planos. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	pza	4.00
-------	---	-----	------

P8.- En el concepto 4.4.4

¿Es trazo o pintado de rayas de la cancha?

¿Qué tipo de pintura se presupuesta?

R8.- Es trazado y pintado de líneas a base de pintura para tráfico marca Comex o similar

P9.- En el concepto 5.2.1

¿Qué tipo de arcilla es?

¿Es solo tendida o lleva algún tipo de compactación, nivelación, afine?

R9.- Arcilla roja común, sin ningún tratamiento mas que tendido y rastrillado

P10.- En el concepto 6.1.1 dice:

6.1.1	Sembrado de arbol, incluye: excavación en el lugar de siembra y tratamiento mediante previo riego y aplicación de un saco de composta por arbol, relleno con material de banco limo arenoso, riego con pipa a diario por un periodo de 20 días en el lugar de trasplante, grúa, carga y traslado a lugar de trasplante según indica proyecto, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	pza	22.00
-------	--	-----	-------

Debe decir:

6.1.1	Plantado de arbol, incluye: excavación promedio de 60x60x60 cm y tratamiento mediante previo riego y aplicación de un saco de composta por arbol, relleno con material de banco limo arenoso, riego con pipa a diario por un periodo de 20 días (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	pza	22.00
-------	--	-----	-------

P11.- En el concepto 6.1.2 dice:

6.1.2	Sembrado de arbusto, incluye: excavación en el lugar de siembra y tratamiento mediante previo riego y aplicación de un saco de composta por arbol, relleno con material de banco limo arenoso, riego con pipa a diario por un periodo de 20 días en el lugar de trasplante, grúa, carga y traslado a lugar de trasplante según indica proyecto, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	pza	55.00
-------	--	-----	-------

Debe decir:

2024. AÑO DEL BICENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
2024. AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO. BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO. REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB




6.1.2	Plantado de arbusto, incluye: excavación promedio de 40x40x40 cm y tratamiento mediante previo riego y aplicación de un saco de composta por arbusto, relleno con material de banco limo arenoso, riego con pipa a diario por un periodo de 20 días (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	pza	55.00
-------	--	-----	-------

Nota: Las dimensiones del árbol que se plantara será de 3m de altura y 5 cm de diámetro; las dimensiones de los arbustos serán de 1 m de altura.

4.- En el cuarto y último punto del orden del día se agradece a las y los integrantes del comité, así como a los licitantes que participaron, su asistencia y se hace constar que los acuerdos tomados en la presente sesión tendrán plena validez legal Ing. Humberto Arvizu Loya, comenta a los presentes que la presentación y apertura de proposiciones se llevará cabo el día 26 de marzo del año en curso en punto de las 12:00 horas, en la sala del Colegio de Ingenieros Civiles y Arquitectos de Cuauhtémoc A.C., ubicado en Blvd. Jorge Castillo Cabrera N°1675, del Fraccionamiento las Huertas, Cd. Cuauhtémoc, Chih.


Declarando concluido el orden del día y cerrados los trabajos del Comité de Obras Públicas y Servicios Relacionados con las Mismas del Municipio de Cuauhtémoc, se da por terminada, siendo las 11:50 de la mañana del día 19 de marzo del dos mil veintitrés, firmado de conformidad quienes participaron en ella y quisieron hacerlo.

POR EL COMITÉ DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS DEL MUNICIPIO DE CUAUHTÉMOC CHIHUAHUA

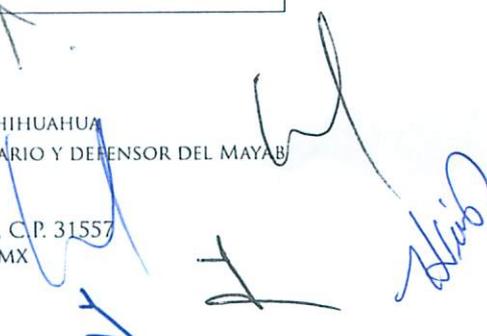

 Ing. Oscar Daniel Coña Kelly
 Director de Obras Publicas Municipales


 Ing. Humberto Arvizu Loya
 Secretario Técnico

PARTICIPANTES:

Ing. Juan Manuel Rojo	
Construcciones y Diseños Masa S.A. de C.V.	
Osmar Daniel Sarmiento Sánchez	

2024. AÑO DEL BICENTENARIO DE LA FUNDACIÓN DEL ESTADO DE CHIHUAHUA
 2024. AÑO DE FELIPE CARRILLO PUERTO, BENEMÉRITO DEL PROLETARIADO, REVOLUCIONARIO Y DEFENSOR DEL MAYAB



8.13 CATALOGO GENERAL DE CONCEPTOS Forma AE-04

Clave	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA O CONCEPTO	Unid:	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
	Construcción de Parque Jardines de la Unión en la Col. Nuevo Milenio en Arturo Llamas		1.00	1'576,531.49		
2	RESTAURACIÓN DEL PARQUE		1.00	1'051,624.84		
2.1	PRELIMINARES		1.00	48,306.15		
2.1.1	Trazo y nivelación con equipo topográfico previo y durante la construcción, a fin de verificar los niveles existentes y definitivos. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	m2	4,875.00	5.44	CINCO PESOS 44/100 M.N.	26,520.00
2.1.2	Corte, por medios mecánicos o manuales en material tipo "B-C 50-50" de 0.00 a 0.20 mts. de profundidad, dejando el material a un costado de la excavación, medido compacto. Incluye: afine en taludes (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	m3	238.70	41.88	CUARENTA Y UN PESOS 88/100 M.N.	9,996.76
2.1.3	Carga y acarreo de material producto de la demolición, excavaciones, escarificación y materiales que no se utilicen en la obra, retiro fuera de la obra, a una distancia promedio de 5 km al destino indicado por supervisión. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	m3	238.70	49.39	CUARENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N.	11,789.39
2.1	Total de PRELIMINARES ** CUARENTA Y OCHO MIL TRESCIENTOS SEIS PESOS 15/100 M.N. **		1.00	48,306.15		48,306.15
2.2	TERRACERIAS		1.00	72,211.91		
2.2.1	Tratamiento de terreno natural para formar un piso compacto en un espesor de 15 cm, incluye; afine, escarificación, incorporación de humedad y compactado al 90% de su PVSM determinado mediante las pruebas PROCTOR o AASHTO según se requiera. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	m2	1,193.54	9.80	NUEVE PESOS 80/100 M.N.	11,696.69
2.2.2	Suministro de base hidráulica, incluye: carga y acarreo, puesto en obra medido suelto, hasta 0.2 m de altura, de acuerdo a las normas vigentes S.C.T., A.S.T.M., Y NMX. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	m3	238.70	205.03	DOSCIENTOS CINCO PESOS 03/100 M.N.	48,940.66
2.2.3	Tratamiento de base hidráulica medido compacto, incluye tendido, bandeado, humectado y compactado al 95% de su P.V.S.M. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	m3	238.70	48.49	CUARENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N.	11,574.56
2.2	Total de TERRACERIAS ** SETENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS ONCE PESOS 91/100 M.N. **		1.00	72,211.91		72,211.91
2.3	TRABAJOS DE TENDIDO		1.00	409,587.12		
2.3.1	Tendido de banquetta a base de concreto hidráulico estampado de 0.10 m de espesor (4") con un ancho de losa de 2 m. Acabado con textura Long Deck, Color Plumb alta calidad marca BLENDER o similar. Incluye; Sellador, corte, cimbrado, descimbrado, tendido, estampado, pigmento endurecedor mineral para piso de concreto estampado. (Concreto suministrado por municipio)(ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	m2	193.99	343.17	TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 17/100 M.N.	66,571.55
2.3.2	Tendido de concreto hidráulico de 0.10 m de espesor (4") con un ancho de losa de 2m,	m2	999.55	343.17	TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 17/100 M.N.	343,015.57

REPRESENTANTE LEGAL

I.C. LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA

000094

8.13 CATALOGO GENERAL DE CONCEPTOS Forma AE-04

Clave	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA O CONCEPTO	Unid:	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
	corte en losa @ 2 m en ambos sentidos, acabado escobillado. (Concreto suministrado por municipio)(ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)				PESOS 177/100 M.N.	
2.3	Total de TRABAJOS DE TENDIDO ** CUATROCIENTOS NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 12/100 M.N. **		1.00	409,587.12		409,587.12
2.4	CONSTRUCCION DE BANCAS Y MESAS		1.00	115,567.02		
2.4.1	Excavacion por medios mecanicos y/o manuales, en terreno tipo "B-C 50-50", hasta una profundidad de 0.80 m. Para instalación de base rectangular de concreto. Incluye: afine de talud y fondo, acarreo de material sobrante fuera de la obra y lo necesario para su correcta ejecucion. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	pza	20.00	252.83	DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 83/100 M.N.	5,056.60
2.4.2	Construccion de banca en dimensiones de 2.20 x 0.65 m con un espesor de 0.12 m y con una altura de 0.85 m de los cuales 0.35 m quedara bajo tierra, armada en toda la seccion formando una U con 5 vars #4 o 1/2" longitudinales y transversales @20cm con vars #4 o 1/2", colada monoliticamente con un concreto F'c=200kg/cm2. con acabado pulido en la parte superior. Incluye: materiales, herramienta, mano de obra y lo necesario para su correcta ejecucion. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	pza	20.00	4,030.18	CUATRO MIL TREINTA PESOS 18/100 M.N.	80,603.60
2.4.3	Construccion de mesa en dimensiones de 2.80 x 1.20 m con un espesor de 0.12 m y con una altura de 1.25 m de los cuales 0.35 m quedara bajo tierra, armada en toda la seccion formando una U con 7 vars #4 o 1/2" longitudinales y transversales @15 cm con vars #4 o 1/2", colada monoliticamente con un concreto F'c=200kg/cm2. con acabado pulido en la parte superior. Incluye: materiales, herramienta, mano de obra y lo necesario para su correcta ejecucion. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	pza	3.00	9,968.94	NUEVE MIL NOVECIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 94/100 M.N.	29,906.82
2.4	Total de CONSTRUCCION DE BANCAS Y MESAS ** CIENTO QUINCE MIL QUINIENTOS SESENTA Y SIETE PESOS 02/100 M.N. **		1.00	115,567.02		115,567.02
2.5	INSTALACIONES ELECTRICAS		1.00	405,952.64		
2.4.1	Excavacion por medios mecanicos y/o manuales, en terreno tipo "B-C 50-50", hasta una profundidad de 0.80 m. Para instalación de base rectangular de concreto. Incluye: afine de talud y fondo, acarreo de material sobrante fuera de la obra y lo necesario para su correcta ejecucion. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	pza	20.00	252.83	DOSCIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 83/100 M.N.	5,056.60
2.5.1	Suministro de luminaria solar, punta de poste con sistema fotovoltaico integrado modelo SUP 45W marca SUPRA o similar en calidad, fabricada en aluminio (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	pza	14.00	7,828.14	SIETE MIL OCHOCIENTOS VEINTIOCHO PESOS 14/100 M.N.	109,593.96
2.5.2	Colocacion de luminaria solar punta de poste modelo SUP 45W marca SUPRA o similar en calidad (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	pza	14.00	353.86	TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N.	4,954.04
2.5.3	Suministro de luminaria solar modelo SUNEL 120w marca SUPRA o similar en calidad,	pza	6.00	21,815.18	VEINTIUN MIL OCHOCIENTOS	130,891.08

REPRESENTANTE LEGAL


I.C. LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA

000095

8.13 CATALOGO GENERAL DE CONCEPTOS Forma AE-04

Clave	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA O CONCEPTO	Unid:	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
	fabricada en aluminio fundido a presión color gris, alto grado de protección, módulo fotovoltaico de monocristal integrado en la carcasa, con sensor de presencia (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)				QUINCE PESOS 18/100 M.N.	
2.5.4	Colocacion de luminaria solar modelo SUNEL 120w marca SUPRA o similar en calidad. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	pza	6.00	353.86	TRESCIENTOS CINCUENTA Y TRES PESOS 86/100 M.N.	2,123.16
2.5.5	Suministro de poste recto metalico de 9 m de altura, con tapa troquelada y niple de 2", marca SUPRA o similar en calidad y precio. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	pza	20.00	4,029.19	CUATRO MIL VEINTINUEVE PESOS 19/100 M.N.	80,583.80
2.5.6	Colocación de poste recto metalico de 9 m de altura, con tapa troquelada y niple de 2", marca SUPRA o similar en calidad y precio. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	pza	20.00	1,152.11	UN MIL CIENTO CINCUENTA Y DOS PESOS 11/100 M.N.	23,042.20
2.5.7	Suministro de base rectangular de concreto de 40x40x80cm para poste metálico, prefabricada, concreto f,c= 200 Kg/cm2, ancla conformada por varilla de rosca corrida de 3/4" y estribos de alambón de 1/4" amarrado con alambre recocido, estribos a cada 15 cm, colocados en la varilla roscada de 3/4", terminado pulido aparente, extensión de la varilla de rosca corrida con varilla de 1/2" a 5 cm del piso, traslapes de la varilla de rosca corrida con la varilla de 1/2" mínimo de 20 cm. amarrado con alambre recocido cal. 18, marca cenmex ó similar en calidad y precio. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	pza	20.00	2,049.14	DOS MIL CUARENTA Y NUEVE PESOS 14/100 M.N.	40,982.80
2.5.8	Instalación de base rectangular de concreto de 40x40x80cm para poste metálico, prefabricada, concreto f,c= 200 Kg/cm2, ancla conformada por varilla de rosca corrida de 3/4" y estribos de alambón de 1/4" amarrado con alambre recocido, estribos a cada 15 cm, colocados en la varilla roscada de 3/4", terminado pulido aparente, extensión de la varilla de rosca corrida con varilla de 1/2" a 5 cm del piso, traslapes de la varilla de rosca corrida con la varilla de 1/2" mínimo de 20 cm. amarrado con alambre recocido cal. 18, marca cenmex ó similar en calidad y precio. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	pza	20.00	436.25	CUATROCIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 25/100 M.N.	8,725.00
2.5	Total de INSTALACIONES ELECTRICAS ** CUATROCIENTOS CINCO MIL NOVECIENTOS CINCUENTA Y DOS PESOS 64/100 M.N. **		1.00	405,952.64		405,952.64
2	Total de RESTAURACIÓN DEL PARQUE ** UN MILLON CINCUENTA Y UN MIL SEISCIENTOS VEINTICUATRO PESOS 84/100 M.N. **		1.00	1'051,624.84		1'051,624.84
3	PERGOLA		1.00	209,869.37		
3.1	PRELIMINARES		1.00	936.23		
3.1.1	Excavación en material "B", para cimentación, por medios mecánicos, incluye: retiro de material a una distancia no mayor de 20 mts donde indique supervisión, sobreebanco, humectación y compactación de fondo de zanja. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	m3	4.50	208.05	DOSCIENTOS OCHO PESOS 05/100 M.N.	936.23
3.1	Total de PRELIMINARES ** NOVECIENTOS TREINTA Y SEIS PESOS 23/100 M.N. **		1.00	936.23		936.23

Luis F

REPRESENTANTE LEGAL

 I.C. LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA

000096

8.13 CATALOGO GENERAL DE CONCEPTOS Forma AE-04

Clave	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA O CONCEPTO	Unid:	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
3.2	ALBAÑILERIA		1.00	15,025.60		
3.2.1	Suministro y elaboracion de plantilla de concreto: Elaborado con un concreto hecho en obra con una resistencia de f'c = 100 kg/cm2, hecho en obra de hasta 5 cm de espesor. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	m2	6.00	220.26	DOSCIENTOS VEINTE PESOS 26/100 M.N.	1,321.56
3.2.2	Suministro y elaboracion de zapata aislada en dimensiones de 1 m de ancho por 1 m de largo con 0.20m. de peralte armada con 5.0 varillas #4 (1/2") en ambos sentidos. Elaborada con un concreto hecho en obra con una resistencia de F'c=200kg/cm2. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	pza	6.00	1,268.41	UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS 41/100 M.N.	7,610.46
3.2.3	Suministro y elaboracion de dado de concreto de 0.30 x 0.30 m. de sección y 0.50 m de altura armado con 6 varillas de 1/2", estribos de 1/4" @ 20 cm. concreto f'c=200 kg/cm2. Incluye: Placa de acero cuadrada de 0.20 m con 1/2" de espesor anclada al dado de concreto, suministro de materiales habilitado y colocado de acero, fabricación y colocación de concreto, cimbra y descimbra. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	pza	6.00	973.85	NOVECIENTOS SETENTA Y TRES PESOS 85/100 M.N.	5,843.10
3.2.4	Relleno en cepas con material producto de excavación, humectado y compactado por medios mecanicos y/o manuales. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	m3	1.46	171.56	CIENTO SETENTA Y UN PESOS 56/100 M.N.	250.48
3.2	Total de ALBAÑILERIA ** QUINCE MIL VEINTICINCO PESOS 60/100 M.N. **		1.00	15,025.60		15,025.60
3.3	HERRERIA		1.00	193,907.54		
3.3.1	Suministro y colocación de perfiles estructurales para columnas cuadrados PTR de 4" x 4". Cal. 11. Color BLANCO. con un peso de 9.60kg/m. Incluye anticorrosivo a base de cromato de zinc y esmalte anticorrosivo marca comex 100 o similar soldadura, medios mecanicos de elevación, ajustes, mano de obra y herramienta. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	kg	233.28	80.97	OCHENTA PESOS 97/100 M.N.	18,888.68
3.3.3	Suministro y colocación de perfiles estructurales para largueros cuadrados PTR de 4" x 4". Cal. 14. con un peso de 5.93kg/m. Incluye anticorrosivo a base de cromato de zinc y esmalte anticorrosivo marca comex 100 o similar soldadura, medios mecanicos de elevación, ajustes, mano de obra y herramienta. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	kg	627.74	80.97	OCHENTA PESOS 97/100 M.N.	50,828.11
3.3.4	Suministro y colocación de perfiles estructurales rectangulares PTR de 2" x 4". Cal. 14. con un peso de 4.42kg/m. Incluye anticorrosivo a base de cromato de zinc y esmalte anticorrosivo marca comex 100 o similar soldadura, medios mecanicos de elevación, ajustes, mano de obra y herramienta. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	kg	1,426.46	80.97	OCHENTA PESOS 97/100 M.N.	115,500.47
3.3.5	Fabricación y colocación de juego de 4 anclas de varilla de redondo liso de 1/2" con longitud total de 35, gancho de 15cm, soldada a placa de dado, incluye: soldadura, sujeción anclaje. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	pza	6.00	950.17	NOVECIENTOS CINCUENTA PESOS 17/100 M.N.	5,701.02
3.3.6	Suministro y colocacion de placa metalica de 30x30 cm x 1/2"(A-36) para dado de columnas con 4 barrenos de 1/2" incluye: soldadura, desperdicios, cortes, pintura	pza	6.00	498.21	CUATROCIENTOS NOVENTA Y OCHO PESOS 21/100 M.N.	2,989.26

REPRESENTANTE LEGAL

I.C. LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA

000097

8.13 CATALOGO GENERAL DE CONCEPTOS Forma AE-04

Clave	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA O CONCEPTO	Unid:	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
	anticorrosion y esmalte alquidalico. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)					
3.3	Total de HERRERIA ** CIENTO NOVENTA Y TRES MIL NOVECIENTOS SIETE PESOS 54/100 M.N. **		1.00	193,907.54		193,907.54
3	Total de PERGOLA ** DOSCIENTOS NUEVE MIL OCHOCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 37/100 M.N. **		1.00	209,869.37		209,869.37
4	CANCHAS DEPORTIVAS		1.00	210,518.61		
4.1	PRELIMINARES		1.00	29,694.70		
4.1.1	Corte, por medios mecánicos o manuales en material tipo "B-C 50-50" de 0.00 a 0.20 mts., de profundidad, dejando el material a un costado de la excavación, medido compacto. Incluye: afine en taludes (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	m3	325.35	41.88	CUARENTA Y UN PESOS 88/100 M.N.	13,625.66
4.1.2	Carga y acarreo de material producto de la demolición, excavaciones, escarificación y materiales que no se utilicen en la obra, retiro fuera de la obra, a una distancia promedio de 5 km al destino indicado por supervisión. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	m3	325.35	49.39	CUARENTA Y NUEVE PESOS 39/100 M.N.	16,069.04
4.1	Total de PRELIMINARES ** VEINTINUEVE MIL SEISCIENTOS NOVENTA Y CUATRO PESOS 70/100 M.N. **		1.00	29,694.70		29,694.70
4.2	TERRACERIAS		1.00	69,430.99		
4.2.1	Tratamiento de terreno natural para formar un piso compacto en un espesor de 15 cm, incluye; afine, escarificación, incorporación de humedad y compactado al 90% de su PVSM determinado mediante las pruebas PROCTOR o AASHTO según se requiera. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	m2	650.70	9.80	NUEVE PESOS 80/100 M.N.	6,376.86
4.2.2	Suministro y tratamiento de roca medida compacta para capa de transición estabilizadora de arcillas existentes de por lo menos 0.20 m de espesor con características de desperdicio de criba (matacán), tamaños que oscilen entre 2" y 4" y libre de partículas finas. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	m3	130.14	230.99	DOSCIENTOS TREINTA PESOS 99/100 M.N.	30,061.04
4.2.3	Suministro de base hidráulica, incluye: carga y acarreo, puesto en obra medido suelto, hasta 0.2 m de altura, de acuerdo a las normas vigentes S.C.T., A.S.T.M., Y NMX. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	m3	130.14	205.03	DOSCIENTOS CINCO PESOS 03/100 M.N.	26,682.60
4.2.4	Tratamiento de base hidráulica medido compacto, incluye tendido, bandeado, humectado y compactado al 95% de su P.V.S.M. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	m3	130.14	48.49	CUARENTA Y OCHO PESOS 49/100 M.N.	6,310.49
4.2	Total de TERRACERIAS ** SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS TREINTA PESOS 99/100 M.N. **		1.00	69,430.99		69,430.99
4.3	TRABAJOS DE TENDIDO		1.00	75,292.50		

REPRESENTANTE LEGAL

I.C. LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA

000098

8.13 CATALOGO GENERAL DE CONCEPTOS Forma AE-04

Clave	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA O CONCEPTO	Unid:	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
4.3.1	Suministro y tendido de concreto de 10.0cm de espesor con acabado semipulido con helicoptero, concreto premezclado fc=200.0kg/cm2 en una superficie de 16.0 x 30.0m. incluye cimbra perimetral con polin metálico, curado con curacreto base solvente y corte con cortadora de disco en cuadrícula de 2.0 x 2.0mts hasta 1/4 del espesor de losa. (Concreto suministrado por municipio)(ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	m2	650.70	115.71	CIENTO QUINCE PESOS 71/100 M.N.	75,292.50
4.3	Total de TRABAJOS DE TENDIDO ** SETENTA Y CINCO MIL DOSCIENTOS NOVENTA Y DOS PESOS 50/100 M.N. **		1.00	75,292.50		75,292.50
4.4	TRABAJOS ESPECIALES		1.00	36,100.42		
4.4.1	Suministro y fabricación de portería con tablero y canasta para baloncesto con tubo mecanico ced. 30 de Ø 4" de 8.74kg/m. Dejando postes ahogados a firme de cancha. Tablero de basquetbol en dimensiones de 1.80x1.20m a base de ángulo de 1/8" x 2" de 2.46kg/m y lamina cal.26 en dimensiones de 1.795x1.195m de 3.66 kg/m2 sujeto a marco por medio de soldadura. Incluye: muerto de concreto para anclaje de tuberías, canasta de redondo liso 5/8" de Ø18", resortes y placa de anclaje, pintura de esmalte en color blanco hasta cubrir superficie. Detalle en planos. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	kg	146.50	167.78	CIENTO SESENTA Y SIETE PESOS 78/100 M.N.	24,579.77
4.4.2	Suministro y colocacion de aro en dimensiones según plano hecho de redondo liso de 5/8", con soportes hacia tablero. incluye pintura de esmalte anticorrosivo (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	pza	2.00	1,266.29	UN MIL DOSCIENTOS SESENTA Y SEIS PESOS 29/100 M.N.	2,532.58
4.4.4	Trazo de canchas a base de pintura para trafico en lineas de 5.0cm. de ancho. incluye limpieza de superficie antes de su trazo marcada según plano. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	m	282.20	31.85	TREINTA Y UN PESOS 85/100 M.N.	8,988.07
4.4	Total de TRABAJOS ESPECIALES ** TREINTA Y SEIS MIL CIEN PESOS 42/100 M.N. **		1.00	36,100.42		36,100.42
4	Total de CANCHAS DEPORTIVAS ** DOSCIENTOS DIEZ MIL QUINIENTOS DIECIOCHO PESOS 61/100 M.N. **		1.00	210,518.61		210,518.61
5	ANDADORES		1.00	80,506.99		
5.1	PRELIMINARES		1.00	4,904.31		
5.1.1	Tratamiento de terreno natural para formar un piso compacto en un espesor de 15 cm, incluye; afine, escarificación, incorporación de humedad y compactado al 90% de su PVSM determinado mediante las pruebas PROCTOR o AASHTO según se requiera. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	m2	500.44	9.80	NUEVE PESOS 80/100 M.N.	4,904.31
5.1	Total de PRELIMINARES ** CUATRO MIL NOVECIENTOS CUATRO PESOS 31/100 M.N. **		1.00	4,904.31		4,904.31

Luis M

REPRESENTANTE LEGAL

I.C. LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA




000099

8.13 CATALOGO GENERAL DE CONCEPTOS Forma AE-04

Clave	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA O CONCEPTO	Unid:	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
5.2	TRABAJOS DE TENDIDO		1.00	75,602.68		
5.2.1	Suministro y tendido de arcilla en un espesor de 5.0 cms. promedio en andador. Incluye: humedecido, tendido, materiales, mano de obra y demás cargos derivados del uso de herramienta y equipo. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	m2	500.44	90.77	NOVENTA PESOS 77/100 M.N.	45,424.94
5.2.2	Construcción de guarnición de concreto tipo I, de 0.1 m de ancho y 0.25 m de altura, quedando 0.10 m bajo tierra, con junta transversal a no más de 3.60 m provocada en el concreto en estado plástico, incluye; celotex de 1/2", vibrado, curado, acabado, cimbrado, descimbrado, equipo necesario y aproche con material previamente aprobado por supervisión. (concreto suministrado por municipio)(ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	m	256.81	117.51	CIENTO DIECISIETE PESOS 51/100 M.N.	30,177.74
5.2	Total de TRABAJOS DE TENDIDO ** SETENTA Y CINCO MIL SEISCIENTOS DOS PESOS 68/100 M.N. **		1.00	75,602.68		75,602.68
5	Total de ANDADORES ** OCHENTA MIL QUINIENTOS SEIS PESOS 99/100 M.N. **		1.00	80,506.99		80,506.99
6	JARDINERIA		1.00	24,011.68		
6.1	REUBICACION Y PLANTACION DE ARBOLES		1.00	24,011.68		
6.1.1	Sembrado de arbol, incluye: excavación en el lugar de siembra y tratamiento mediante previo riego y aplicación de un saco de composta por arbol, relleno con material de banco limo arenoso, riego con pipa a diario por un periodo de 20 días en el lugar de transplante, grúa, carga y traslado a lugar de transplante según indica proyecto, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	pza	22.00	311.84	TRESCIENTOS ONCE PESOS 84/100 M.N.	6,860.48
6.1.2	Sembrado de arbusto, incluye: excavación en el lugar de siembra y tratamiento mediante previo riego y aplicación de un saco de composta por arbol, relleno con material de banco limo arenoso, riego con pipa a diario por un periodo de 20 días en el lugar de transplante, grúa, carga y traslado a lugar de transplante según indica proyecto, herramienta, equipo, mano de obra y todo lo necesario para su correcta ejecución. (ESP-01)(ESP-02)(ESP-03)	pza	55.00	311.84	TRESCIENTOS ONCE PESOS 84/100 M.N.	17,151.20
6.1	Total de REUBICACION Y PLANTACION DE ARBOLES ** VEINTICUATRO MIL ONCE PESOS 68/100 M.N. **		1.00	24,011.68		24,011.68
6	Total de JARDINERIA ** VEINTICUATRO MIL ONCE PESOS 68/100 M.N. **		1.00	24,011.68		24,011.68
	Total de Construcción de Parque Jardines de la Unión en la Col. Nuevo Milenio en C. Arturo Llamas ** UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 49/100 M.N. **		1.00	1'576,531.49		1'576,531.49
	Subtotal de Presupuesto					1'576,531.49

Mish

[Handwritten signature]

REPRESENTANTE LEGAL

 I.C. LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA

000100

LICITACION No. MC-2417006-006
GRUPO TICOSOM S DE RL DE CV
R.F.C. GTI 160223 QW9

MUNICIPIO DE CUAUHTEMOC, CHIH
Construcción de Parque Jardines de la Unión en la Col.
Nuevo Milenio en C. Arturo Llamas cd. Cuauhtémoc
Chihuahua.

26 de Marzo del 2024
INICIO 08 de Abril del 2024
TERMINO 05 de Agosto del 2024
120 Días Naturales

8.13 CATALOGO GENERAL DE CONCEPTOS Forma AE-04

Clave	DESCRIPCIÓN DE LA PARTIDA, SUBPARTIDA O CONCEPTO	Unid:	Cantidad	Precio U.	P. U. en letra	Total
-------	--	-------	----------	-----------	----------------	-------

** UN MILLON QUINIENTOS SETENTA Y SEIS MIL QUINIENTOS TREINTA Y UN PESOS 49/100 M.N. **

16 % IVA 252,245.04
Total 1'828,776.53

** UN MILLON OCHOCIENTOS VEINTIOCHO MIL SETECIENTOS SETENTA Y SEIS PESOS 53/100 M.N. **

Luis

REPRESENTANTE LEGAL

I.C. LUIS FERNANDO ORTEGA MENDOZA

000101